

LED防水变色灯 PB16D



产品参数

光源

LED类型：16颗10W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果

寿命：50,000H, 低能耗, 节能环保LED

颜色

均匀的RGBW混色系统和彩虹效果

可手动调节白平衡，单颗控制, 预设2700K, 3200K, 4300K, 5600K, 6500K, 8000K色温模式

可单控，4X4矩阵排列，可编辑绚丽的追逐程序

规格

7个DMX通道模式：4/5/8/10/16/64个国际标准DMX512 通道

3种控制模式：DMX512 信号控制/主从/声控模式

光束角度：12°

光斑角度：21°

高速电子调节频闪可达1-25次/秒或随机频闪

0% - 100% 线性调光，可同时控制4个主颜色的明暗变化和闭光
防水系数：IP65, 铝铸外壳新颖设计，高强度钢化玻璃

显示

先进方便的触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件

有8个内置程序可供选择

可自动运行也可通过外置控制台控制，也可通过控制台或菜单自己编写程序，储存后即可运行，内置程序的速度可以随意调节

可以与视频控制兼容，可以用显示屏的控制方式实现控制

无信号休眠模式

软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

其他功能

可选雾化镜头

先进的RDM功能

电源

AC100-240V, 50/60Hz

尺寸重量


包装尺寸:67x67x25cm

净重:19kgs

毛重:25kgs

特效

尺寸图

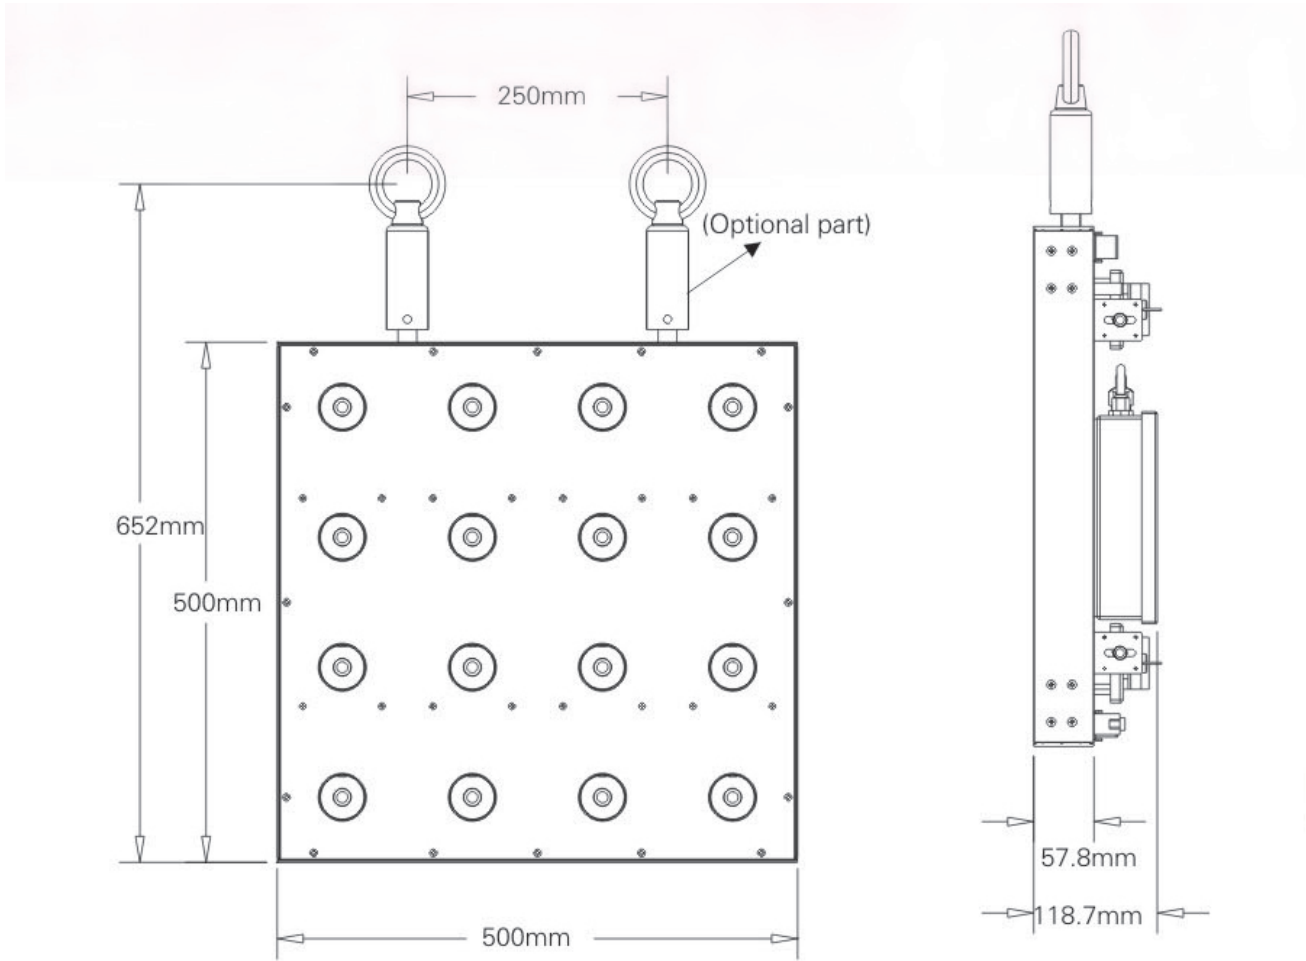


照度图

Beam angle 12°

Field angle 21°

Intensity LUX

| | | | |
|------------|-------|------|------|
| Red leds | 2916 | 1044 | 476 |
| Green leds | 4650 | 1702 | 782 |
| Blue leds | 843 | 883 | 136 |
| White leds | 5630 | 1954 | 902 |
| Full leds | 12170 | 4316 | 1956 |

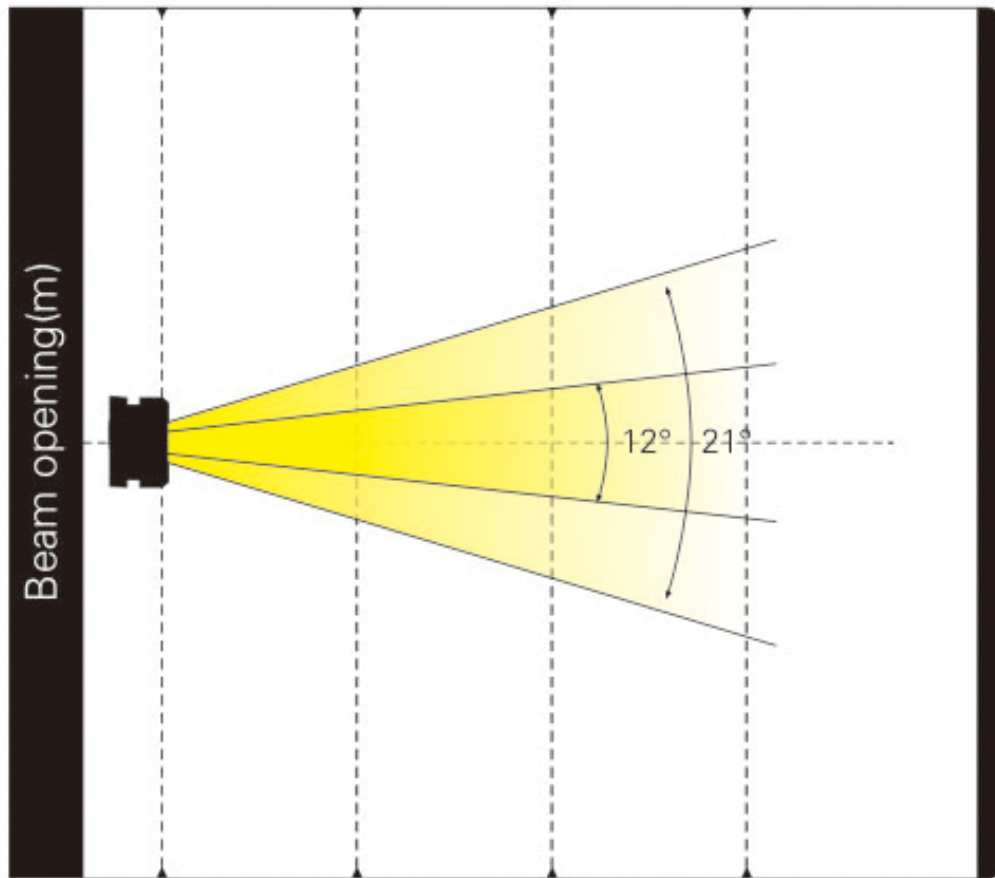

| | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| Distance(m) | 2.5 | 5 | 7.5 |
| 12° Diameter(m) | Φ0.52 | Φ1.04 | Φ1.56 |
| 21° Diameter(m) | Φ0.9 | Φ1.8 | Φ2.7 |

产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。